




SIM MANUAL

SIMマニュアル (iOS)

\ 目次 /

セットの内容	03
APN	03
設定方法	04
APNの設定方法	05
お問い合わせ	06

セットの内容

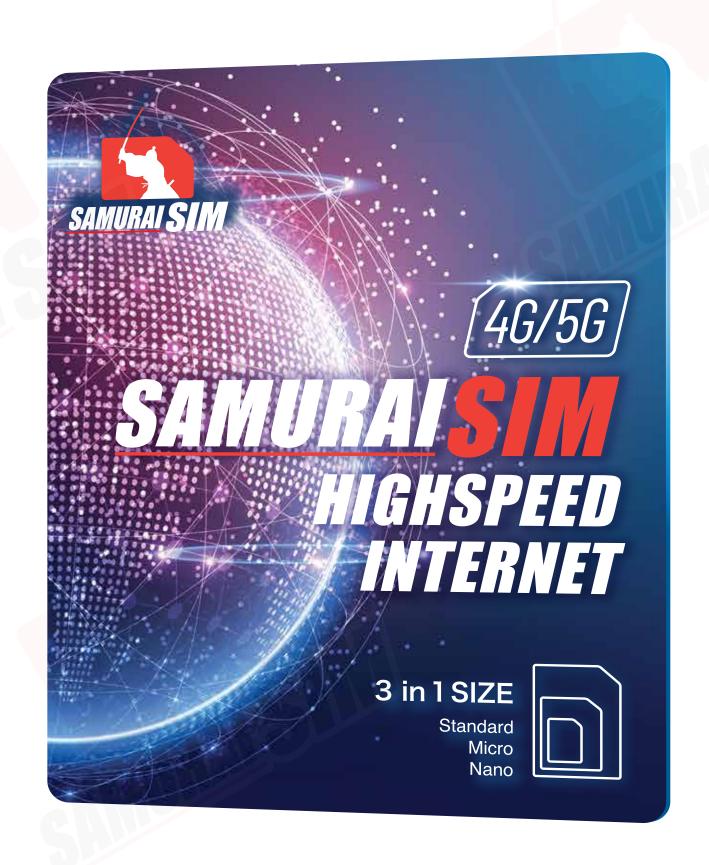



APNとは、「Access Point Name」で、 各国やネットワークごとに異なる設定がされています。 下記のテーブルより、お客様のAPN設定を確認することができます。

	Country	APN & APN Name	Username	Password
	日本(Softbank)	plus.4g	plus	4g
	日本(IJMio)	vmobile.jp	_	_
	台湾	internet	-	_
	韓国	mobile.three.com.hk	_	-
	フィリピン	mobiledata	_	-
	アジア6カ国	internet	-	-
	ヨーロッパ33カ国	drei.at		-
	中国・香港・マカオ	3gnet	_	-

設定方法

Step 1


目的地の国に到着したら、SIMカードを携帯に挿入してください。

Step 2

携帯が電波を検出するまでしばらくお待ちください。携帯は自動的に電波を接続します。携帯が電波を接続した日付は、初日の利用日としてカウントされます。

Step 3

その後、以下の手順に従って データローミングを「オン」にしてください。

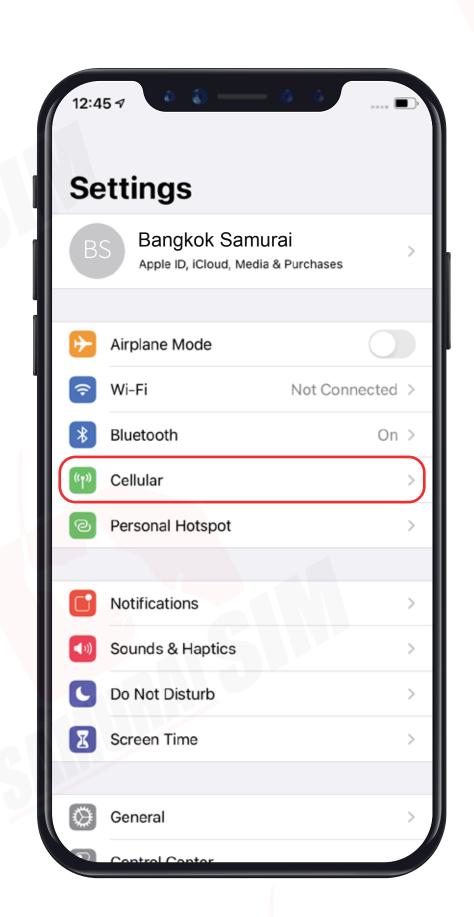

1 設定アプリを開いて、「Cellular」をタップ

Cellular

中華電信

My Number

Wi-Fi Calling

Voice & Data

Data Roaming

Carrier Services

SIM Applications

ow Data Mode

SIM PIN

Cellular Plan Label

Turn On This Line

Network Selection

Calls on Other Devices

Cellular Data Network


中華電信

Primary >

Off >

4G >

When Nearby >

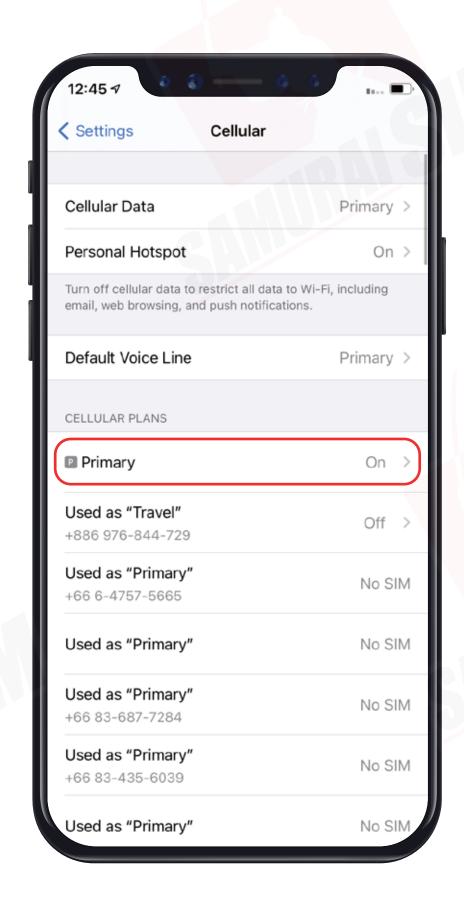


「Primary」をタップ


3 「Data Roaming」 を「オン」にしてください。 1

04

APNの設定方法


*iOSバージョン10以降では、APN設定が自動的に行われますが、 お客様自身で設定する場合は以下の手順に従ってください。 *Hotspotをご利用希望の場合、必ずAPN設定してください。

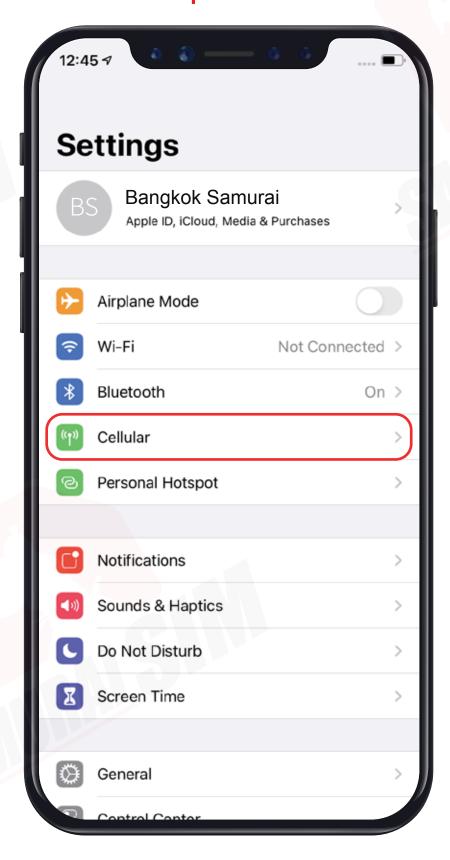


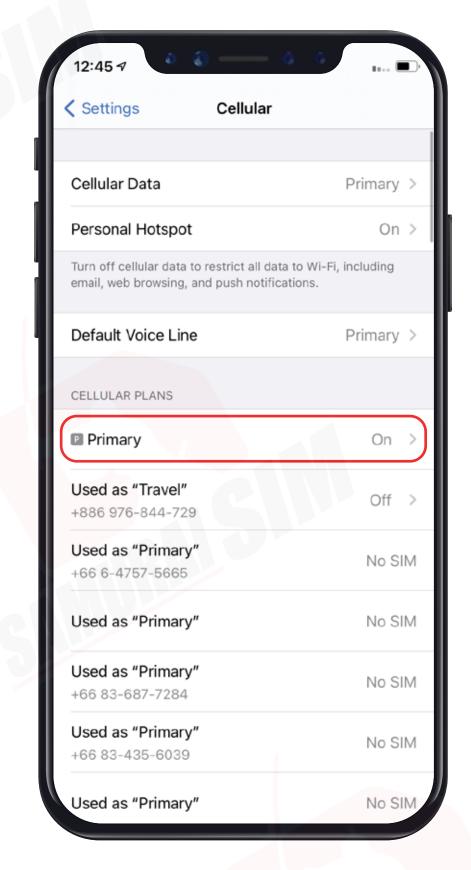

】 設定アプリを開いて、 「Cellular」をタップ



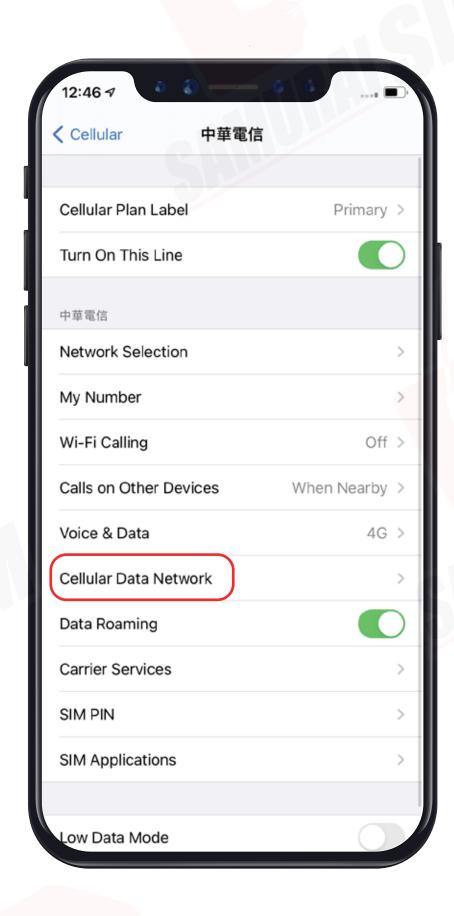

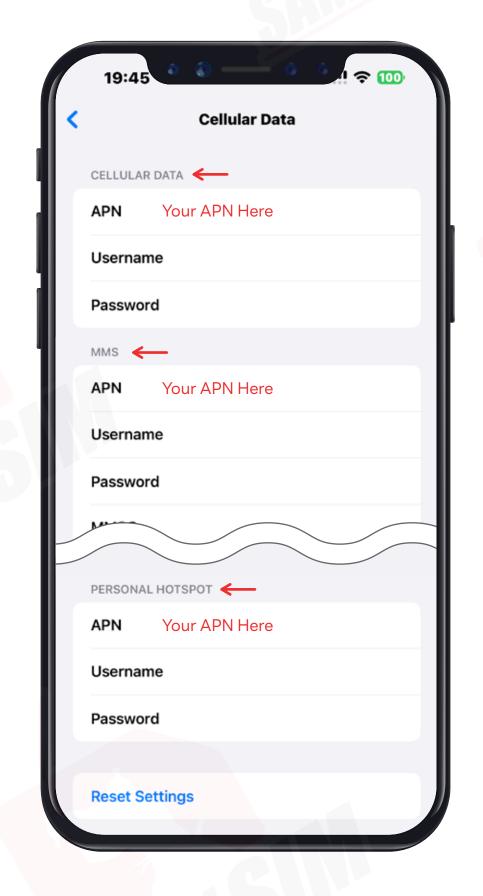

3「Cellular Data Network」をタップ

プランに合わせて「APN設定」を行い、 (APNとAPN名は、ページ1で確認してください) 設定が完了後、前へお戻りください。

お問い合わせ



LINEでお問い合わせ 毎日9:00~23:00時(日本語9:00~18:00時) 日本語の対応:土日・祝日除く



Bangkok Samurai Co., Ltd. (Head office)

73/7 Soi Ruamrudee 2, Kwang Lumpini,

Khet Phathumwan, Bangkok 10330

Tax ID: 0105553132991

Tel: 02-491-0000, 094-794-7722 (BKK airport)

email: info@bs-mobile.jp

Facebook: Samurai WiFi (@bs.mobile.thai)
Global WiFi (globalwifi.thai)